


光纤组件





对射光纤:

NC-33TB




尺寸: M3
最小弯曲半径: R5
检测距离: 600mm

NC-44TB





尺寸: M4
最小弯曲半径: R15
检测距离: 400mm

NC-94TZB

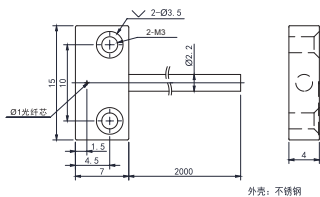

最小弯曲半径: R2
检测距离: 1900mm
最小检测物尺寸: $\phi 0.05\text{mm}$


NC-93TZBSL1

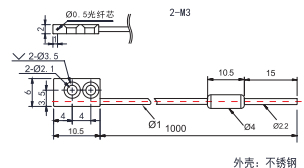

最小弯曲半径: R2
检测距离: 480mm
最小检测物尺寸: $\phi 0.05\text{mm}$


侧视光纤:

NC-73V

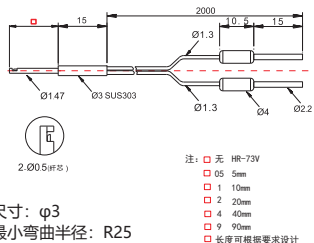

尺寸: $\phi 3$
最小弯曲半径: R25
检测距离: 25mm



NC-73V

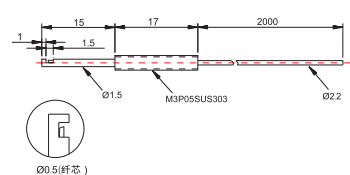

尺寸: M3
最小弯曲半径: R25
检测距离: 100mm


区域光纤:

NC-A50L46

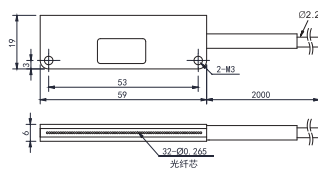

光纤头尺寸: 59*19*6(mm)
最小弯曲半径: R25
检测距离: 500mm
最小检测物尺寸: $\phi 5.0\text{mm}$


NC-A30L11

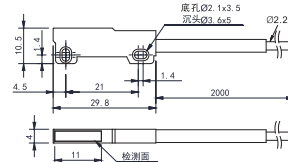

光纤头尺寸: 29.8*10.5*4(mm)
最小弯曲半径: R2
检测距离: 3000mm
最小检测物尺寸: $\phi 1.0\text{mm}$

窗口光纤:

NC-5050

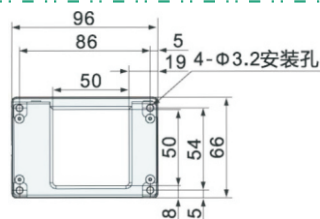

外径尺寸: 96*66(mm)
检测区域: 50x50mm
最小检测物尺寸: $\phi 2.0\text{mm}$