

NCB-31N



标准型多功能高速双数显光纤放大器

- 类清晰的8位大数字显示
- 6挡功率可选,最高速度可达50μs
- 具备(ATT)功率衰减功能
- 一键饱和恢复功能
- 超强64倍光强MEGA模式
- 多种设定模式:单点自学习、双点自学习、动态自学习、定位校准
- 多种定时功能,时间可设定,设定范围:0.1ms ~9999ms、多种延时方式可选
- 多种检测模式：标准模式、区域检测模式




技术参数:

检测距离	0 . . . 450mm	最大输出电流 I _{max.}	≤100mA
光纤线缆(漫反射式)	HR-64	延时时间	0ms~9999ms
检测距离	0 . . . 5M	延时功能	定时器关闭/关闭延时定时器/ 开启延时时器/单次定时器
光纤线缆(对射式)	HT-64	响应时间	HIGH: 50 μs / FINE: 250 μs / TURBO: 500 μs / SUPER: 1ms / ULTRA: 4ms / MEGA: 16ms
检测范围调节	自学习按键	开关频率	10kHz / 2kHz / 1kHz / 500Hz / 125Hz / 31Hz
光源种类	LED, 红光, 650nm	连接方式	电缆, PVC, 2m
光点直径	视检测距离而定	电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/ 输出过载及短路保护
工作电压	DC 10...30V ± 10%	防护等级	IP 65
开关输出	NPN	工作温度	-25°C...+55°C
输出方式	亮通/暗通可选	配件	安装支架

操作面板示意图:

尺寸图: 单位mm

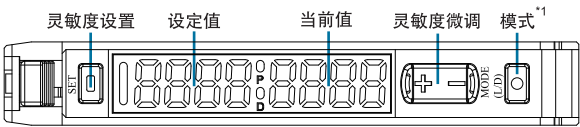

*1 按住 [MODE] (模式) 按钮更改高级设置。

接线方式:

