


NCE15Q-300ND



迷你型线上放大器对射式光电开关

- 超小型探头，仅为传统内置放大器传感器的十分之一,适用于狭小空间安装
- MOD 最小检测物体直径0.9mm
适用于小物体检测
- 简易的接线，仅需3条线缆
- 内置输出指示灯

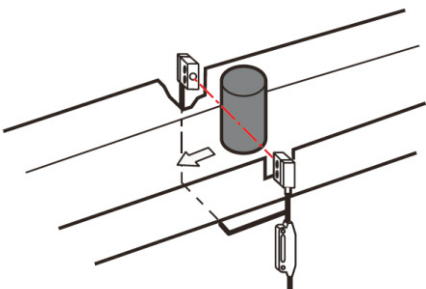

由于将放大器集成在缆线之内，HSE15Q系列有效地节省了空间。


技术参数：

检测方式	对射式
检测距离	0...300mm
标准检测物直径	直径2mm的不透明物体
最小可检测物	直径0.9mm的铜线
调节方式	不可调节
光源种类	LED,红外光
工作电压	DC 10...30V ±10%
开关输出	NPN
输出方式	暗通

最大输出电流 I _{max}	≤100mA
抗环境光	白炽灯 20000lux, 日光 10000lux
响应时间	< 1ms
开关频率	500Hz
连接方式	电缆, PVC, 2m
电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/ 输出过载及短路保护
防护等级	IP 65
工作温度	-25°C...+55°C
配件	螺丝

最大输出电流 I _{max}	≤100mA
抗环境光	白炽灯 20000lux, 日光 10000lux
响应时间	< 1ms
开关频率	500Hz
连接方式	电缆, PVC, 2m
电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/ 输出过载及短路保护
防护等级	IP 65
工作温度	-25°C...+55°C
配件	螺丝

接线方式：



尺寸图：单位mm

