NCU-13N

导管安装型光电液位传感器

- 直接安装在导管上
- 高寿命及高可靠性
- 逆极性保护

导管内液位检测

技术参数:

管道直径	φ6· · · φ13mm	最大输出电流 $I_{max.}$	≤100mA
额定壁厚	≤1mm	响应时间	< 1ms
标准检测物	导管内的液体（高粘度或浑浊液体在部分场合不能检出）	开关频率	500Hz
调节方式	拨档开关	连接方式	电缆, PVC, 2m
光源种类	LED,红外光，940nm	电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
工作电压	DC 10...30V ±10%	防护等级	IP 65
开关输出	NPN	工作温度	-25℃...+55℃
输出方式	亮通/暗通拨档	配件	结束带2根、防滑管2根、说明书

尺寸图：单位mm

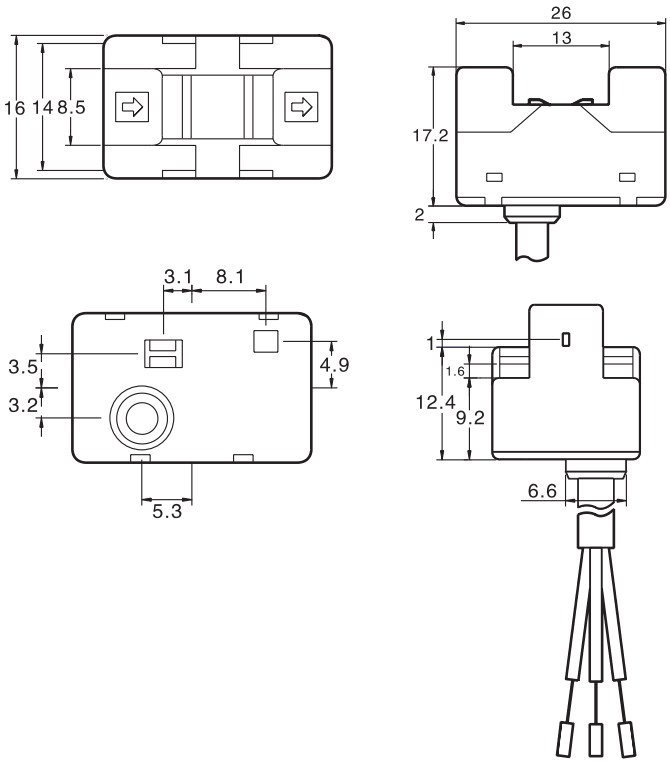

操作面板示意图：

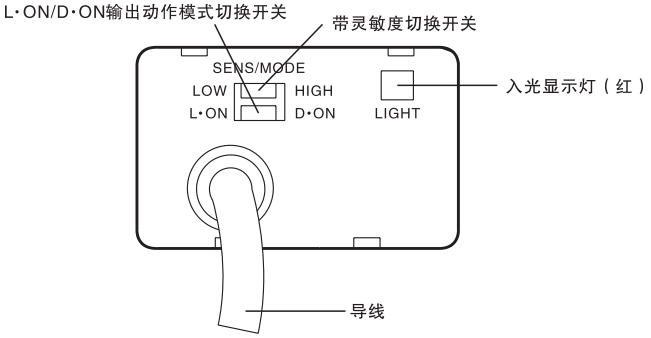

接线方式：