



- 类激光光源PinPoint-LED 技术,光点明亮精确、易于调试
- 标准型外壳带有M3-金属螺纹
- 亮通/暗通可调
- 抗环境光干扰

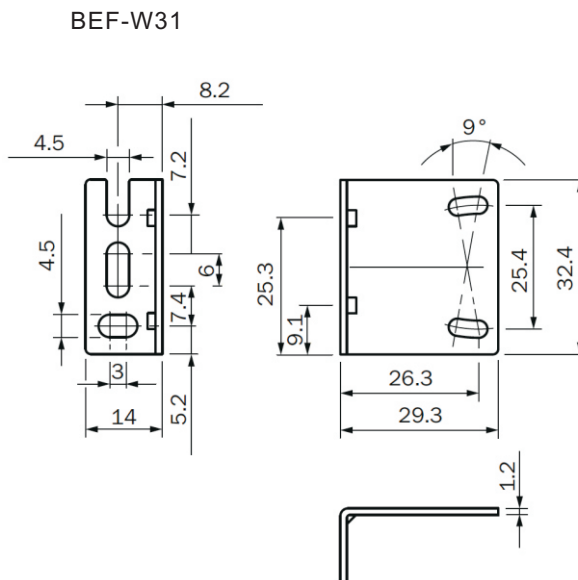

检测方式	漫反射	最大输出电流 I _{max}	≤100mA
最大检测距离	5...320mm	抗环境光	白炽灯 20000lux, 日光 10000lux
工作距离	10...300mm	响应时间	< 0.5ms
检测范围调节	多圈电位计	开关频率	1000Hz
光源种类	PinPoint-红色LED	连接方式	电缆, PVC, 2m
光点直径	在100mm处约 φ 7mm	电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/ 输出过载及短路保护
工作电压	DC 10...30V ±10%	防护等级	IP 65
开关输出	NPN/PNP(取决于型号)	工作温度	-25°C...+55°C
输出方式	亮通/暗通旋钮	配件	BEF-W31

附件(尺寸:mm)

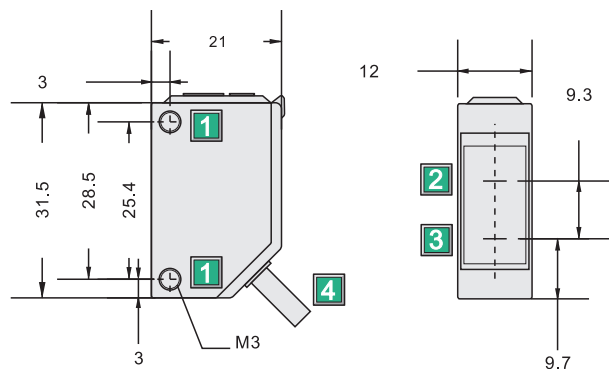

开关输出	订货型号
NPN	NCB6-0300N
PNP	NCB6-0300P