

NCL6-05MN



标准型镜反射式光电开关




- 是中距离检测物体存在的理想选择
- 5m的长距离检测范围
- 可见红光作为校准辅助


技术参数:

检测方式	镜面反射式	最大输出电流 I_{max}	≤100mA
最大检测距离	0...6M	抗环境光	白炽灯 20000lux, 日光 10000lux
工作距离	0...5M	响应时间	< 625μs
检测范围调节	多圈电位计	开关频率	1000Hz
光源种类	PinPoint-红色LED	连接方式	电缆, PVC, 2m
光点直径	在350mm处约 ϕ 8mm	电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
工作电压	DC 10...30V $\pm$ 10%	防护等级	IP 65
开关输出	NPN/PNP(取决于型号)	工作温度	-25°C...+55°C
输出方式	亮通/暗通旋钮	附件	BEF-W31、PF250


尺寸图: 单位mm

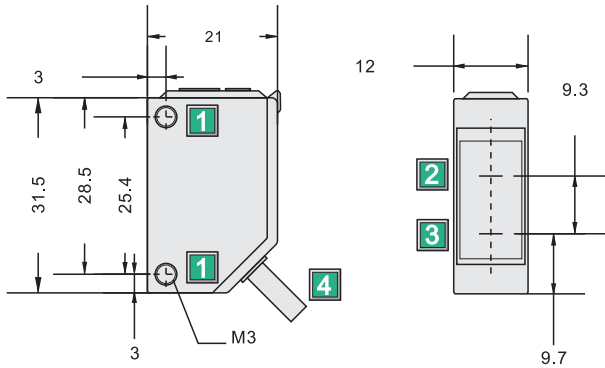


BEF-W31

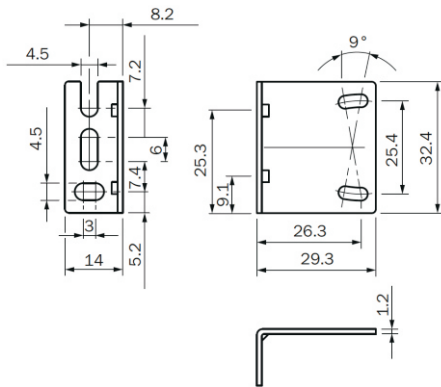

PF250

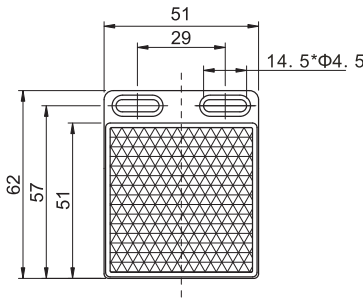

接线方式:



开关输出	订货型号	供货范围包括
NPN	NCL6-05MN	
NPN	NCL6-05MN01	NCL-W31、PF250
PNP	NCL6-05MP	
PNP	NCL6-05MP01	NCL-W31、PF250