


NCE2F-030NL(限定漫反射)
NCSE2S-01MNL(侧视对射)
NCSE2F-01MNL(正面对射)



超薄/超小型光电开关系列

- 超薄超小型外形设计，厚度仅4mm(漫反射)
- 对射型备有正面和侧面2种检测方式
- 开关输出亮通与暗通可选择
- 双色指示灯,调制红色光源，扩散小、易校准
- 多种检测距离型号可选

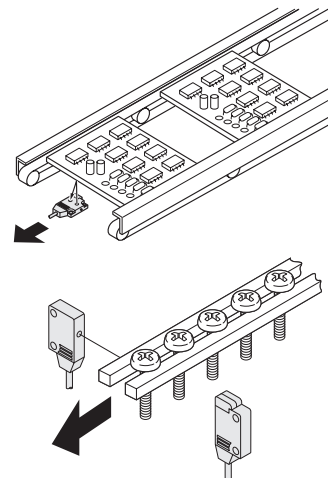

CE

技术参数:

订货型号	NCE2F-030NL	NCE2F-030ND	NCSE2F-01MNL	NCSE2F-01MND	NCSE2S-01MNL	NCSE2S-01MND
检测方式	限定漫反射型	限定漫反射型	侧视对射型	侧视对射型	正面对射型	正面对射型
最大检测距离	2...30mm	2...30mm	0...1200mm	0...1200mm	0...1200mm	0...1200mm
建议工作距离	5...25mm	5...25mm	0...1000mm	0...1000mm	0...1000mm	0...1000mm
开关输出	亮通	暗通	亮通	暗通	亮通	暗通
最小检测物	φ 0.2mm铜丝	φ 0.2mm铜丝	φ 2mm不透明物体	φ 2mm不透明物体	φ 2mm不透明物体	φ 2mm不透明物体

通用参数:


调节方式	不可调节	响应时间	< 1ms
光源种类	LED,调制红光	开关频率	1kHz
工作电压	DC 10...24V ±10% 脉动P-P10%以下	连接方式	电缆, PVC, 2m
开关输出	NPN	防护等级	IP 65
输出方式	亮通/暗通（取决于型号）	工作温度	-25°C...+55°C
最大流入电流	50mA	配件	螺丝
电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护	抗环境光	白炽灯 3000lux, 日光 10000lux

接线方式:


NCE2F-030NL




NCSE2S-01MND




NCE2F-030N



NCSE2F-01MNL

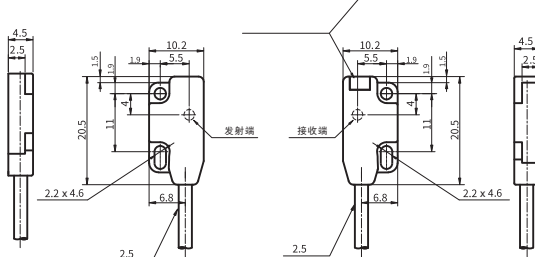

NCSE2S-01MNL

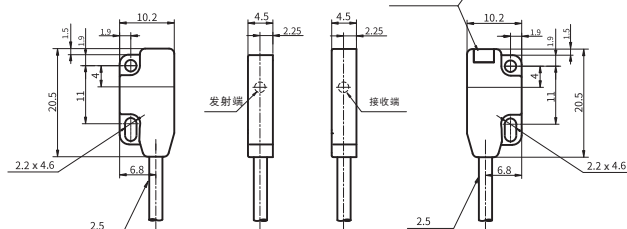

NCSE2F-01MND

